



TL Jolly



RIBALTABILE Trilaterale

Disponibile anche in Kit




Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo
All images are included for illustrative purposes

THREE-WAY Tipper
Available also as Kit

TRIBENNE
Disponible aussi en Kit

DREISEITENKIPPER
Auch Kit

TL Jolly

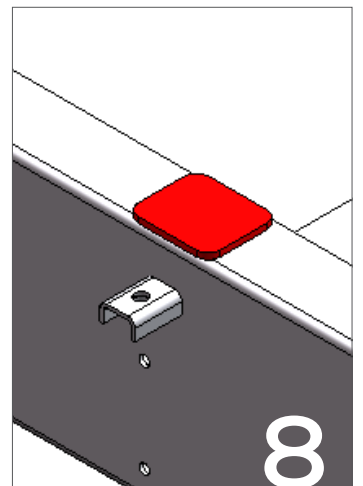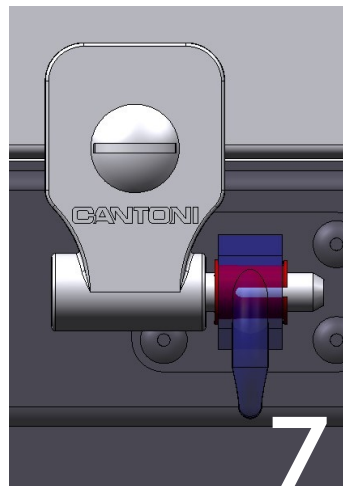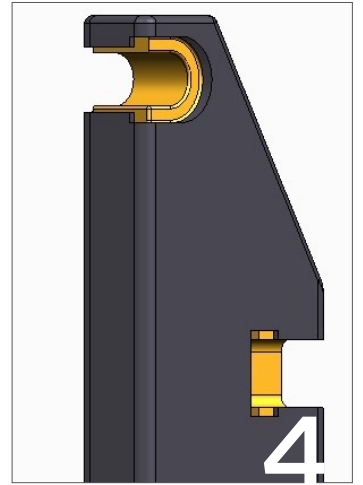

DISPONIBILE ANCHE CON PROFILO SPONDE IN ALLUMINIO RINFORZATO

Also available with aluminium boards
specially reinforced

Également disponible avec ridelles
en aluminium spécial et renforcé

Auch in speziellem, verstärktem
Aluminium erhältlich

ITA



CARATTERISTICHE DI SERIE:

- Sollevamento con pistone centrale telescopico (con sfilii cromati). (1)
- Versione comando di alzata/discesa cassone:
 - Comando elettrico 12 V con comando a pulsantiera con cavo spiralato. (2)
 - Comando meccanico con pompa e presa di forza ad innesto elettrico (includere).
- Fusibile di protezione dell'impianto elettrico.
- Versione tipologia sponde:
 - Sponde in acciaio H 400 mm.
 - Profilo sponde in alluminio H 400 mm (tipo TR5) di qualità eccelsa e indestruttibile interno ed esterno.
- Cavalletto portapali anteriore sfilabile con gomma antiscivolo di protezione con lamiera forata saldata sul cavalletto a protezione cabina. (3)
- Sponde laterali intere con apertura dall'alto verso il basso.
- Apertura/chiusura sponde con piantoni a leva con sede in materiale antivibrante. (4)
- Sponda posteriore con apertura a doppio senso, con maniglia per facilitare l'apertura. (5)
- Sganciamento automatico della sponda posteriore (meccanico). (6)
- Cavalletto posteriore con rinforzo centrale e materiale antivibrante - sempre di serie anche per versione sponde in alluminio (tipo TR5). (6)
- Cerniere laterali tra sponde e pianale con bussola antivibrante. (7)
- Fondo in lamiera di acciaio spessore 3 mm.
- Tamponi antirumore e antiurto in gomma tra falsotelai e pianale. (8)
- Cassetta porta attrezzi in resina, robusta di nuovo design. (9)
- Nr. 2 verricelli tendifune laterali. (10)
- Parafanghi posteriori in resina nera.
- Puntone di sostegno cassone.
- Griglie di protezione per fanali posteriori. (11)
- Luci di posizione laterali (ove previsto).
- Verniciatura bicolore grigio: cataforese e polvere. (12)
- Collaudo M.C.T.C.
- Adeguamento alla Direttiva Macchine CE con libretto "Uso e Manutenzione".

ING



COMMON FEATURES:

- Lifting system: central telescopic cylinder (with chromium-plated extensions). (1)
- Tipper control version:
 - Electric system 12 V by control by cable-panel. (2)
 - Mechanical system with gear pump and P.T.O. with electrical connection (included).
- Protection-fuse for the electric system.
- Boards version:
 - Steel boards H 400 mm.
 - Aluminium boards H 400 mm (similar to TR5) with special reinforced profile of exceptional quality and indestructible, both inside and out.
- Removable front poles-carrier with nonslip rubber protection with perforated steel-plate, welded on the front poles-carrier. (3)
- One way opening (up-down) single piece sideboards.
- Opening/closing of boards with lever device, with anti-vibration material. (4)
- Reargate with automatic opening device (mechanical) with handle to ease the opening operations. (5)
- Two way opening reargate. (6)
- Rear poles-carrier with central reinforcement and vibration-damping material and nonslip rubber protection - also fitted as standard on the aluminium-sided version (similar to TR5). (6)
- Lateral hinges between the sideboards and the bodyfloor, with anti-vibration bushings. (7)
- Bodyfloor in steel sheet, thk 3 mm.
- Rubber noise- and shock-absorbing pads between the subframe and the body-floor. (8)
- Tool box (made of sturdy resin, with renewed design). (9)
- Nr. 2 lateral winches. (10)
- Thermoplastic back mudguards.
- Safety pole.
- Protective net for rear lights. (11)
- Lateral lights (when required).
- Painting system (bicolour painting): Cathaphoresis and Powder system. (12)
- CE Quality/Safety Standards with "Use and Maintenance" Handbook.

FRA



SPÉCIFICATIONS STANDARDS:

- Système de levage à vérin télescopique central chromées. (1)
- Commande de montée/descente de la benne:
 - Commande électrique 12 V avec télécommande et câble spiralé. (2)
 - Commande mécanique avec prise de force à enclenchement électrique et pompe incluse.
- Fusible de protection du système électrique.
- Version des ridelles:
 - Ridelles en acier, H 400 mm.
 - Profils de ridelles en aluminium (type TR5) H 400 d'excellente qualité et indestructibles intérieur et extérieur.
- Porte-échelle avant, amovible avec caoutchouc antidérapant de protection avec tôle perforée soudée sur la béquille pour protéger la cabine. (3)
- Ridelles latérales entières s'ouvrant de haut en bas.
- Montants à levier avec support en matériau antivibratoire. (4)
- Ridelle arrière avec décrochage automatique (mécanique). (5)
- Ridelle arrière à ouverture bidirectionnelle, avec poignée facilitant l'ouverture. (6)
- Béquille arrière avec renfort central et matériau antivibratoire - toujours de série, y compris pour la version à ridelles en aluminium (type TR5). (6)
- Charnières latérales entre les ridelles et le plancher avec douille antivibratoire. (7)
- Fond en tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur.
- Coussinets insonorisants en caoutchouc entre le faux-châssis et le plateau. (8)
- Boîte à outils en résine, nouveau design. (9)
- 2 treuils latéraux de tension de câble. (10)
- Garde-boue arrière en résine noire.
- Poteau de sécurité.
- Grilles de protection des feux arrière. (11)
- Feux de position latéraux (le cas échéant).
- Peinture bicolore gris: cathaphoresis et poudre. (12)
- Conformité à la directive "Machines" - CE avec M.U.E.

TED




STANDARD LIEFERUNG:

- Hydrauliksystem mit zentralem, verchromten Teleskopzylinder. (1)
- Kippersteuerungsversion:
 - Elektrohydraulikpumpe 12V mit Kabelfernbedienung und Tasterbedienung. (2)
 - Motorhydraulisches System mit elektrischer Kupplung, einschließlich Nebenantrieb und Zahnradpumpe.
- Absicherung der elektrischen Anlage.
- Bordwandversionen:
 - Stahlbordwände, H 400 mm.
 - Aluminiumseitenwände und -rückwand H 400 mm (ähnlich wie beim TR5), von hervorragender Qualität und im Innen- und Außenbereich unverwundlich.
- Abnehmbarer Vorderleiterträger mit rutschfester Gummiauflage mit Gelochtes Stahlkabinenschutz, am vorderen Leiterträger angeschweißt. (3)
- Klappbare Seitenwände.
- Langwegverschlüssen in Rungen mit schwingungsdämpfender Lagerung. (4)
- Heckklappe mit automatischer Öffnungsvorrichtung (mechanisch). (5)
- Klapp- und pendelbare Rückwand, mit Griff zum leichteren Öffnen. (6)
- Hinterer Stangenträger auf Heckklappe mit rutschfester Gummiauflage, mit mittlerer Verstärkung und schwingungsdämpfendem Material. (6)
- Seitliche Scharniere zwischen Seitenwänden und Ladefläche mit schwingungsdämpfender Buchse. (7)
- Plattformboden aus Stahlblech, Dicke 3 mm.
- Schall- und Stoßdämpfende Gummipuffer zwischen Hilfsrahmen und Bodenplatte. (8)
- Robuste Werkzeugkiste aus thermoplastischem Kunststoff in neuem Design. (9)
- Nr. 2 seitliche Winden. (10)
- Heckkotflügel aus schwarzem thermoplastischem Kunststoff.
- Sicherheitsstütze für Servicezwecke.
- Schutzgitter für Rücklichter. (11)
- Seitenleuchten (sofern vorgesehen).
- Zweifarbige Lackierung in Grau: KTL und Pulverbeschichtung. (12)
- CE -geprüft, mit BM.

RIBALTABILE TRILATERALE SERIE JOLLY

Three-way Tipper | Tribenne | Dreiseitenkipper

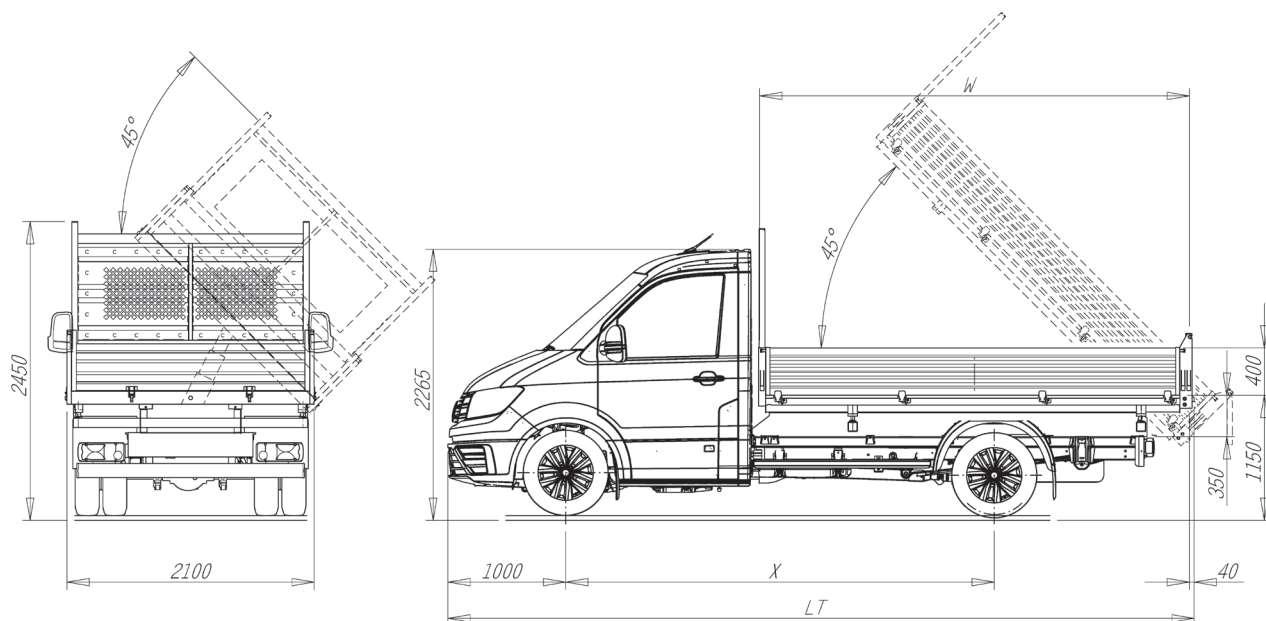

DATI TECNICI | Technical Datas | Données Techniques | Kenndaten

Man	X mm	W mm	Cap m ³	L.T. mm	P.S. Kg
MAN TGE 35	3.640	3.650	2,9	6.330	670
MAN TGE 35 (6+1)	3.640	2.750	2,2	6.220	580

MTT = 3500 Kg

X = PASSO - WHEELBASE - EMPATTEMENT - RADSTAND

W = LUNGHEZZA CASSONE - BODY LENGTH - LONGUEUR BENNE - PRITSCHENLÄNGE

Cap. = CAPACITÀ CASSONE - BODY CAPACITY - CAPACITE BENNE - INHALT

L.T. = LUNGHEZZA TOTALE - TOTAL LENGTH - LONGUEUR TOTAL - GESAMTE LAENGE

P.S. = PESO RIBALTABILE - EQUIPMENT WEIGHT - POIDS MORT BENNE - KIPPERGEWITCH



CANTONI & C. S.P.A.

Sede amministrativa/operativa:

Via Roma, 9
20010 Boffalora s/Ticino (MI)

Sede operativa:

Via C. Gavazzi, 100
20010 Marcallo c/Casone (MI)

Tel +39 02 9755471

e-mail: commerciale@cantoni.it

WWW.CANTONI.IT



Azienda Certificata
ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015

SCARICA
catalogo completo
DOWNLOAD
complete catalogue



VERSION 2026