

TL Jolly

Mercedes Benz
Sprinter



RIBALTABILE Trilaterale
Disponibile anche in Kit

THREE-WAY Tipper
Available also as Kit

TRIBENNE
Disponibile aussi en Kit

DREISEITENKIPPER
Auch Kit



TL Jolly



SERIE JOLLY

RIBALTABILE TRILATERALE

THREE-WAY Tipper | TRIBENNE | DREISEITENKIPPER



PROFILO SPONDE IN ALLUMINIO RINFORZATO *Design by* CANTONI

Aluminium boards with special reinforced Cantoni-design profile

Ridelles en aluminium avec profil en design-Cantoni, spécial et renforcé

Aluminiumbordwände mit sonderkräftigerprofil aus Cantoni-design

ITA



CARATTERISTICHE DI SERIE:

- Sollevamento con pistone centrale telescopico (con sfilii cromati). (2)
- Versione comando di alzata/discesa cassone:
 - Comando elettrico 12 V con comando a pulsantiera con cavo spiralato. (3)
 - Comando meccanico con pompa (inclusa) e presa di forza originale MB ad innesto elettrico (non inclusa).
- Fusibile di protezione dell'impianto elettrico.
- Versione tipologia sponde:
 - Sponde in acciaio H 400 mm.
 - Sponde in alluminio rinforzato H 400 mm con profilo design Cantoni (anteriore in acciaio).
- Chiusura sponde con piantoni a leva.
- Sponde laterali intere con apertura dall'alto verso il basso.
- Apertura sponda posteriore sotto/sopra. (7)
- Sganciamento automatico della sponda posteriore (meccanico). (7)
- Fondo in lamiera di acciaio spessore 3 mm.
- Cassetta porta attrezzi. (8)
- Nr. 2 verricelli tendifune laterali. (4)
- Parafanghi posteriori in resina nera.
- Cavalletto portapali anteriore sfilabile con gomma antiscivolo di protezione. (5)
- Lamiera forata saldata sul cavalletto a protezione cabina. (5)
- Cavalletto portapali posteriore integrato sulla sponda con gomma antiscivolo di protezione (solo versioni sponde acciaio). (6)
- Asta di sostegno cassone.
- Griglie di protezione fanali posteriori. (6)
- Luci di posizione laterali.
- Verniciatura: "Cataphoresis + Polvere". (1)
- Bicolore grigio (RAL 7021 e RAL 9007).
- Collaudo M.C.T.C.
- Adeguamento alla Direttiva Macchine - CE con libretto "Uso e Manutenzione"

ING



COMMON FEATURES:

- Lifting system: central telescopic cylinder (with chromium-plated extensions). (2)
- Tipper control version:
 - Electric system 12 V by control by cable-panel. (3)
 - Mechanical system with gear pump (included) and originale MB P.T.O. with electrical connection (not included).
- Protection-fuse for the electric system.
- Boards version:
 - Steel boards H 400 mm.
 - Aluminium boards H 400 mm with special reinforced Cantoni-design profile (Steel frontboard).
- Opening/closing of boards with lever device.
- One way opening (up-down) single piece sideboards.
- Two way opening reargate. (7)
- Reargate with automatic opening device (mechanical). (7)
- Bodyfloor in steel sheet, thickness 3 mm.
- Tool box. (8)
- Nr. 2 lateral winches. (4)
- Thermoplastic back mudguards.
- Removable front poles-carrier with nonslip rubber protection. (5)
- Perforated steel-plate, welded on the front poles-carrier. (5)
- Rear poles-carrier fixed on the reargate with nonslip rubber protection (for steel boards version only). (6)
- Safety pole (According to EEC Rules).
- Protective net for rear lights. (6)
- Lateral lights.
- Painting system: "Cataphoresis and Powder system". (1)
- Grey bicolour painted (RAL 7021 and RAL 9007).
- CE Quality/Safety Standards with "Use and Maintenance" Handbook.

FRA



SPÉCIFICATIONS STANDARDS:

- Basculement avec vérin télescopique central hydraulique chromé. (2)
- Version contrôle benne:
 - Système électrique 12 V, avec télécommande à câble. (3)
 - Système mécanique avec pompe (compries) et Prise de Force originale MB avec connection électrique (pas compries).
- Fusible de protection, gainage des câbles électriques.
- Version des ridelles:
 - Ridelles en acier 400 mm Hauteur.
 - Ridelles en aluminium 400 mm Hauteur avec profil en design-Cantoni, spécial et renforcé (ridelle frontale en acier).
- Ridelles avec poteaux à fermetures encastrées
- Ridelles latérales entières avec ouverture du haut vers le bas.
- Ridelle arrière en double sens. (7)
- Ridelle arrière avec décrochage automatique (mécanique). (7)
- Fond en acier de 3 mm d'épaisseur.
- Boite porte outils. (8)
- 2 tourets latéraux. (4)
- 2 Ailes arrières en polyuréthane.
- Porte échelles antérieur protège cabine démontable avec protection en caoutchouc antidérapant. (5)
- Protection-cabine avec une tôle ajourée en acier. (5)
- Porte échelles arrière fixe avec protection en caoutchouc antidérapant (seulement en version ridelles acier). (6)
- Béquille de sécurité pour entretien-benne.
- Grilles de protection des feux arrières. (6)
- Feux latéraux.
- Livrée sous peinture à "Poudre + Cataphorèse". (1)
- Deux teintes Gris (RAL 7021 et RAL 9007).
- Directives CE de sécurité avec Manuel mode d'emploi et d'entretien.

TED



STANDARD LIEFERUNG:


- Hebe-mechanismus: Zentral – Teleskopzylinder (mit verchromt Stangen). (2)
- Steuerung Kippmodell:
 - Elektrische Steuerung 12 V, mit Kabelschaltung. (3)
 - Mechanische Steuerung mit Pumpe (inklusive) und Originalnebenantrieb MB (nicht inklusive).
- Bordwände kippsmodell:
 - Stahlbordwände 400 mm Höhe.
 - Aluminiumbordwände 400 mm Höhe mit Sonderkräftigerprofil aus Cantoni-design (Vorderwand aus stahl).
- Bordwänden mit Schnappverschluss.
- Ganze Seitenbordwände mit Öffnung von oben nach unten.
- Öffnung der Rückwand unten/oben. (7)
- Rückwand mit Mechanische Selbstabkupplung. (7)
- Brückenboden aus Stahlblech Starke 3 mm.
- Werkzeugkasten. (8)
- Nr. 2 Seitenseilwinden. (4)
- Nr. 2 Rückkotflügel aus Kunststoff.
- Vörderer Pfahlträgerbock abziehbar, mit rutschfester Schutzgummi. (5)
- Führerhausschutz am Bock festgeschweisst, mit durchgebohrt Stahlblech. (5)
- Hinterer Pfahlträgerbock abziehbar, mit rutschfester Schutzgummi (Nur für Stahlbordwände model). (6)
- Stütze-Kipperstange.
- Schuttschlusslampe. (6)
- Seitenschlusslampen.
- Lackierung: Kataphoresis mit Pulverlackiert- Systeme. (1)
- Zweifarbig Grau (RAL 7021 und RAL 9007).
- CE Qualität/Sicherheit Kipper mit Nutzung und Wartung Handbuch aus Deutsche Sprache.

RIBALTABILE TRILATERALE SERIE JOLLY

THREE-WAY TIPPER

TRIBENNE

DREISEITENKIPPER

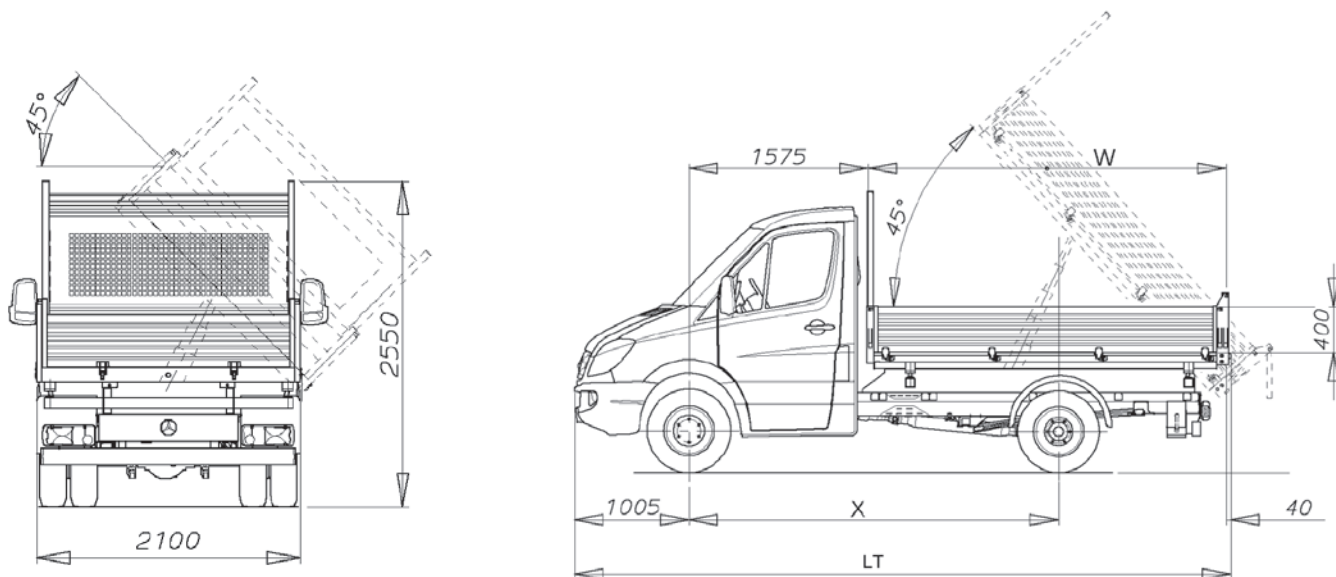

DATI TECNICI | Technical Datas | Données Techniques | Kenndaten

MB	X mm	W mm	Cap m ³	L.T. mm	P.S. Kg
SPRINTER	3.665	3.650	2,9	6.260	670
SPRINTER (6+1)	3.665	3.000	2,3	6.400	600
SPRINTER (Ruota Singola)	3.250	3.150	2,5	5.700	630

MTT = 3500 Kg

X = PASSO - WHEELBASE - EMPATTEMENT - RADSTAND

W = LUNGHEZZA CASSONE - BODY LENGTH - LONGUEUR BENNE - PRITSCHENLÄNGE

Cap. = CAPACITÀ CASSONE - BODY CAPACITY - CAPACITE BENNE - INHALT

L.T. = LUNGHEZZA TOTALE - TOTAL LENGTH - LONGUEUR TOTAL - GESAMTE LAENGE

P.S. = PESO RIBALTABILE - EQUIPMENT WEIGHT - POIDS MORT BENNE - KIPPERGEWICHT



CANTONI & C. S.P.A.

Sede amministrativa/operativa:

Via Roma 9
20010 Boffalora s/Ticino (MI)

Sede operativa:

Via C. Gavazzi 100
20010 Marcallo c/Casone (MI)

Tel +39 02 9755471

e-mail: commerciale@cantoni.it

WWW.CANTONI.IT

scarica catalogo completo
download complete catalogue



Azienda Certificata
ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015